



SOHO



DATACENTER



LINE INTERACTIVE

Dialog Vision

1:1 500-1100 VA



USB plug



Hot swap battery



Plug & Play installation

HIGHLIGHTS

- **Protection élevée**
- **Haute disponibilité**
- **Flexibilité**
- **Écran LCD**
- **Réglage automatique de la tension (AVR)**

La série Dialog Vision est disponible selon les modèles de 500 VA à 1100 VA avec technologie sinusoïdale numérique. La série Dialog Vision, grâce à une connectivité et une communication évoluée, est la solution idéale pour les utilisateurs les plus exigeants, qui nécessitent une protection élevée et une grande flexibilité du système d'alimentation. Dialog Vision est la meilleure protection pour les périphériques de réseau, les serveurs conventionnels et les systèmes backup de réseau.

Protection élevée

La série Dialog Vision est une gamme d'ASI dotée de la technologie Line Interactive et d'une tension de sortie sinusoïdale. Cette technologie permet d'obtenir un rendement égal à 98 % et donc de réduire les consommations énergétiques. De plus, elle garantit un niveau de protection élevé contre les perturbations présentes sur le réseau. Le dispositif de réglage automatique AVR fournit une protection contre les pics, de sur et de sous-tensions, sans intervention de la batterie.

Une utilisation minimale des batteries signifie qu'elles seront disponibles à 100 % en cas d'intervention et donc qu'elles disposeront d'une plus grande autonomie. Les filtres EMI se chargeront par la suite de la protection contre les pics de tension et transitoires.

En absence de réseau, la charge sera alimentée par un onduleur au moyen d'une onde parfaitement sinusoïdale pour une continuité et une fiabilité maximales.

Haute disponibilité

La prise Energyshare permet la distribution de la charge et l'arrêt des périphériques les moins sensibles, afin de prolonger l'autonomie des charges essentielles. Possibilité de retirer le groupe batterie « Hot Swap » depuis le panneau frontal pour un entretien facile et sécurisé de l'ASI. Test des batteries pour vérifier la présence d'éventuelles détériorations des performances des batteries. Protection de fin de déchargement pour réduire le vieillissement général de la batterie.

Flexibilité

Fonction « Cold start » permettant d'allumer l'ASI en cas d'absence de la ligne d'alimentation principale.

Écran

Vision est équipée d'un écran LCD rétroéclairé qui fournit des indications sur l'état de l'ASI, de la charge et sur les conditions des batteries.

Communication évoluée

• Communication évoluée, à plateforme multiple, pour tous les systèmes d'exploitation et les environnements de réseau : logiciel de contrôle et shutdown Powershield³ pour les systèmes

d'exploitation Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris, VMWare ESX et autres systèmes d'exploitation Unix

- Interface USB et RS232 (sélectionnable)
- Port d'extension pour cartes d'interface
- États, mesures, alarmes et paramètres d'entrée, de sortie et de batterie disponibles sur l'écran LCD.

Caractéristiques


- Prise EnergyShare
- Possibilité d'allumer l'ASI même en absence de réseau (Cold Start)
- Groupe de batteries remplaçables par l'utilisateur (Battery Swap)

- Interface USB et RS232
- Port pour cartes de communication
- Fiabilité maximale de la protection des ordinateurs grâce, en outre, au logiciel de contrôle et shutdown Powershield³, téléchargeable gratuitement depuis le site www.riello-ups.com
- Fiabilité élevée des batteries (test automatique des batteries et activable manuellement)
- Protégé contre les courts-circuits
- Auto restart (une fois le courant rétabli, après le déchargement des batteries)
- Contact pour extinction d'urgence (EPO).

GARANTIE 2 ANS



DÉTAILS

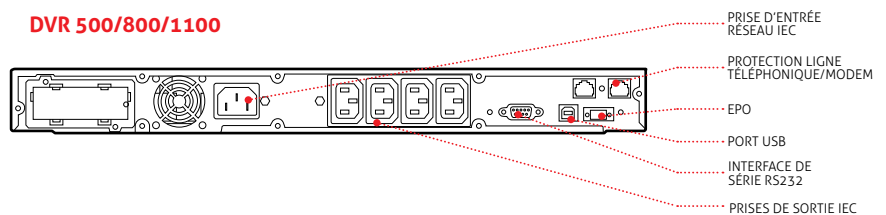

OPTIONS

LOGICIEL

PowerShield³
PowerNetGuard

ACCESSOIRES

NETMAN 101 PLUS
NETMAN 102 PLUS
NETMAN 202 PLUS
MULTICOM 301
MULTICOM 302
MULTICOM 351
MULTICOM 352

MULTICOM 372

MULTICOM 382

MULTICOM 401

Multi I/O

Kit Interface AS400

MULTIPANEL

RTG 100

ACCESSOIRES DU PRODUIT

Guides universels pour l'installation en armoires rack

MODÈLES	DVR 500	DVR 800	DVR 1100
PUISSANCE	500 VA/350 W	800 VA/540 W	1100 VA/740 W
ENTRÉE			
Tension nominale	230 Vca (200, 208, 220, 240 V sélectionnable)		
Tolérance de tension	160 V - 294 V		
Fréquence	50/60 Hz avec sélection automatique		
Tolérance de fréquence	±5%		
SORTIE			
Tension nominale	230 Vca (200, 208, 220, 240 V sélectionnable)		
Fréquence	50 ou 60 Hz avec sélection automatique		
Forme d'onde	Sinusoïdale		
BATTERIES			
Type	VRLA AGM au plomb sans entretien		
Temps de recharge	4-6 heures		
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Poids net (kg)	12	13.5	15.6
Poids brut (kg)	16	18	20
Dimensions (LxPxH) (mm)	19" x 460 x 1U		
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	605 x 623 x 200		
Protections	Surcharge – court-circuit - surtension – sous-tension - thermique – déchargement excessif des batteries		
Communication	USB / RS232 / port pour interface de communication		
Prises d'entrée	1 IEC 320 C14		
Prises de sortie	4 IEC 320 C13		
Réglementations	EN 62040-1-1 et directive 2006/95/EC; EN 62040-2 et directive 2004/108 EC		
Température ambiante	0 °C / +40 °C		
Température de stockage	-15 °C / 45 °C		
Couleur	Noir		
Humidité ambiante	< 95 % non condensée		
Niveau de bruit	< 50 dBA		

RPS S.p.A.

LEGNAGO (VR)

Siège

Viale Europa, 7 ZAI
37045 LEGNAGO (Verona)
Tél: +39 0442 635811
Fax: +39 0442 629098
www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com

CORMANO (MI)

Bureau Commercial

Via Somalia, 20
20032 CORMANO (Milano)
Tél: +39 02 663271
Fax: +39 02 66327351

ROME

Bureau Commercial

Via Fosso della Magliana, 34/G
00148 ROME
Tél: +39 06 65192125
Fax: +39 06 65192247



ASSISTANCE PRÉVENTE

(TEC)

tec@riello-ups.com



ASSISTANCE APRÈS-VENTE

(UPService)

service@riello-ups.com

RIELLO ONDULEURS S.a.r.l. (FRANCE)

2/4 Rue du Bois Chaland,
ZAC du Bois Chaland - 91090 Lisses
Tél. : +33 (0)1 60 875454
Fax +33 (0)1 60 875450

Agence Rhone Alpes - Sud

147 Avenue M. Mérieux,
Parc de Sacuny, Park Avenir 1
69530 Brignais
Tél. : +33 (0)4 72 177108
Fax +33 (0)4 78 351422

RIELLO UPS Ltd. (ROYAUME-UNI)

Unit 50 Clywedog Road North
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9XN
Tél. : +44 (0)800 269 394
Fax +44 (0)1978 729 290

**CONSTANT POWER SERVICES Ltd.
(ROYAUME-UNI)**

Unit 3 - Trust Industrial Estate,
Wilbury Way - Hitchin, Herts, SG4 0UZ
Tél. : +44 (0)1462 422 955
Fax +44 (0)1462 422 754

RIELLO UPS GmbH (ALLEMAGNE)

Siemensstraße 12
21465 Reinbek bei Hamburg
Tél. : +49 (0)40 727 57-06
Fax: +49 (0)40 727 57-189

AROS GmbH (ALLEMAGNE)

Neufahrner Str. 12b
D-85375 Neufahrn/Grüneck
Tél: +49 8165 / 9458-0
Fax: +49 8165 / 9458-26

RIELLO ENERDATA s.l.u. (ESPAGNE)

C/ Labradores, 13 Parque Empresarial
Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte - Madrid
Tél: +34 916 333 000
Fax: +34 916 321 793

Delegacion Andalucia

C/ Aviación 18, P. I. Calonge,
Edificio Morera y Vallejo 1, 1ª Planta
41007 Sevilla
Tél: +34 955 040 044
Fax: +34 955 040 041

RIELLO TDL s.l. (ESPAGNE)

C/Berguedà, 6 bis
Pol. Ind. Plà de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès, Barcelone
Tél. : +34 (0)93 74 71 210
Fax: +34 (0)93 71 46 562

RIELLO PCI India Pvt. Ltd. (INDE)

Prime Group Building,
11/5B, Pusa Road, New Delhi - 110 005
Tél +91 11 41 888 999 (30 lines),
Tél. : +91 11 41 888 888
Fax: +91 11 2575 5815

Riello UPS (Asia) Co., Ltd.

(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)

28F, 500, Fute Dong Er Road,
Waigaoqiao Free Trade Zone,
Pudong District - 200131 Shanghai
Tél: +86 21 50464748
Fax: +86 21 50464648

Sales office Beijing

No.418, 4F, Block A, Gaode Plaza, 10
Huayuan Dong Road,
Haidian District - Beijing
Tél: +86 10 82038861 / 8862
Fax: +86 10 82038863

Sales office Guangzhou

Address Unit 1507 East Building,
Dongshan Square, No. 65,
Xianlie Zhong Road, Yuexiu District
510095, Guangzhou
Tél: +86 20 28848001
Fax: +86 20 28848002

Singapore Rep. office (ASIE-PACIFIQUE)

138, Robinson Road
The corporate office #14-06
068906 Singapour
Tél: +65 6323 4131
Fax: +65 6323 4212

MARM-UPS Pty Ltd. (AUSTRALIE)

Unit 22/80 Box Road
Taren Point NSW 2229
Tél: +61 2 9531 1999
Fax: +61 2 9531 1988

Unit 17/810-818 Princes Hwy

Springvale VIC 3171
Tél: +61 3 9574 6922
Fax: +61 3 9574 6933

PO Box 2251

Yokine South WA 6060
Tél: +61 1300 138 709

Follow us on Social Networks

